

効果は半永久的!

シートを敷くだけで 室内快適、健康な暮らし

備長炭発泡シート

備長炭の優れた効果を「シート」にしました!

材質▶ポリエチレン樹脂、備長炭カーボテック21
用途▶環境改善素材
形状▶押し発泡(連続気泡帯)

湿気
対策

臭い
対策

断熱
効果



備長炭発泡シート
【キッチン・リビング用】

●サイズ:30cm×450cm
(重さ)約110g (厚さ)0.8mm

備長炭発泡シート
【FW】

●サイズ:1m×100m
(重さ)約9kg (厚さ)0.8mm


備長炭発泡シート
【押入・畳下用】

●サイズ:100cm×100cm 2枚入
(重さ)約180g (厚さ)0.8mm

効果は半永久的!


健康な毎日の暮らしの中に備長炭発泡シート

クローゼット・押入

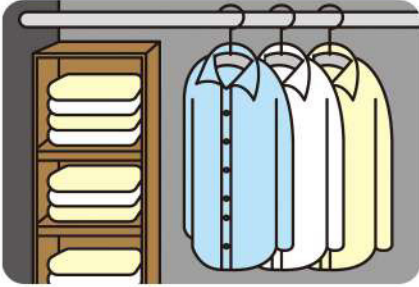


外壁沿いに設置されている場合が多く結露しやすい場所。湿気の軽減に。

畳下

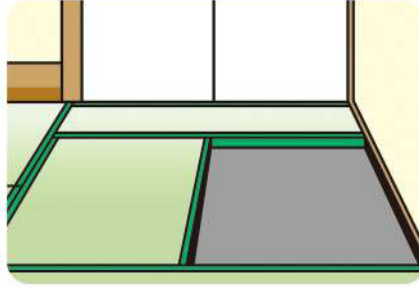

床下は結露しやすい場所。結露と静電気抑制・断熱保温に。

タンスの背板

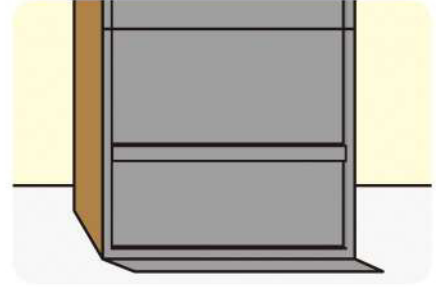

タンスと壁の隙間は、カビの被害を受けやすい場所。湿気の軽減に。

冷蔵庫




腐敗ガスを吸着して、野菜など食品の鮮度を保つ効果があります。

気になる場所に
使用できます




食器棚

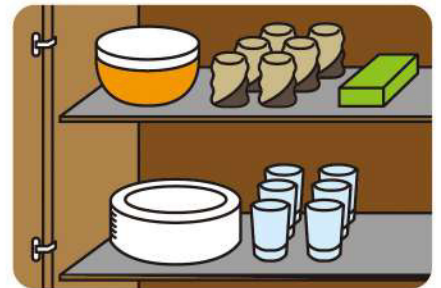

意外と臭いや湿気が気になる場所。気になる臭いや湿気を防ぎ、清潔に。

カーペット下

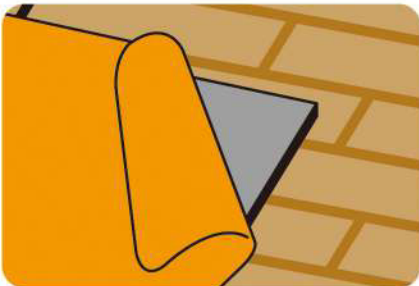

静電気発生を抑制して、ホコリが付くのを軽減。消臭効果も。

下駄箱



臭いや湿気が気になる場所。湿気の軽減や消臭に。


シンク下



湿気の溜まりやすい場所。湿気の軽減や消臭に。

※効果的にご使用いただくために、湿度の高い季節や結露の影響を受けやすい場合は、ドアや戸を少し開けて換気を促すようにしましょう。

特許触媒木炭配合(特許 第3953671号)の備長炭発泡シートの優れた機能!

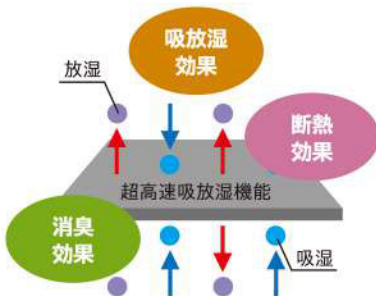

消臭効果

酢酸 (体臭の原因物質)	6時間後 97%消臭 <small>試験機関 一般社団法人ボークン品質評価機構</small>
n-吉草酸 (足の臭いの原因物質)	6時間後 93%消臭 <small>試験機関 一般財団法人カケンテストセンター</small>
硫化水素 (腐敗臭の原因物質)	24時間後 98%消臭 <small>試験機関 一般財団法人カケンテストセンター</small>

吸放湿効果

吸湿速度
吸湿時 25℃・80%RH 43μg/cm²・min
放湿時 25℃・40%RH -49μg/cm²・min
吸湿率 1.4%
<small>試験機関 一般社団法人ボークン品質評価機構</small>

断熱効果

熱伝導率
0.05w/m・K
23℃・65%RH <small>社内試験</small>

※データは試験室での測定値であり、保証値ではございません。

(製造) 日の丸カーボテクノ株式会社

広島県三次市大田幸町2427-1

(販売) 日の丸産業株式会社

広島市南区上東雲町17-7 TEL 082-281-4292 FAX 082-281-8621